

Corso di
"PROGETTAZIONE DEL SOFTWARE I"
(Corso di Laurea in Ingegneria Informatica)
Proff. Giuseppe De Giacomo e Marco Cadoli
Canali A-L & M-Z
A.A. 2004-05

Compito d'esame del 22 giugno 2005

SOLUZIONE

Requisiti

L'applicazione da progettare riguarda le informazioni sulle visite mediche effettuate in una certa regione. Di ogni visita interessa l'assistito a cui è stata effettuata, il medico che l'ha fatta, la data di effettuazione e le eventuali prescrizioni indicate. Di ogni persona (medico o assistito) interessa il codice regionale, il nome, il cognome e la data di nascita, le visite che ha ricevuto come assistito. Si noti che una stessa persona può essere medico o assistito, a seconda delle circostanze. Di ogni prescrizione interessa il codice e la visita in cui è stata indicata. Esistono solamente due categorie di prescrizioni, che sono fra loro disgiunte: prescrizione di farmaco e richiesta di ricovero. Delle prime interessa la quantità del farmaco. Delle seconde interessa il reparto previsto.

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 2

Requisiti (cont.)


Una visita è inizialmente prenotata; successivamente può essere disdetta o effettuata. Solamente le visite effettuate possono avere l'indicazione di prescrizioni.

La ASL vuole effettuare, come cliente della nostra applicazione, dei controlli sulle visite. A questo scopo, si faccia riferimento ad uno use case che prevede che si possa sapere:

- dato un insieme di visite, la percentuale di visite in cui è stato prescritto almeno un farmaco,
- data una persona p e un anno a , la quantità totale di farmaci che sono stati prescritti a p durante a .

Fase di analisi

Diagramma delle classi

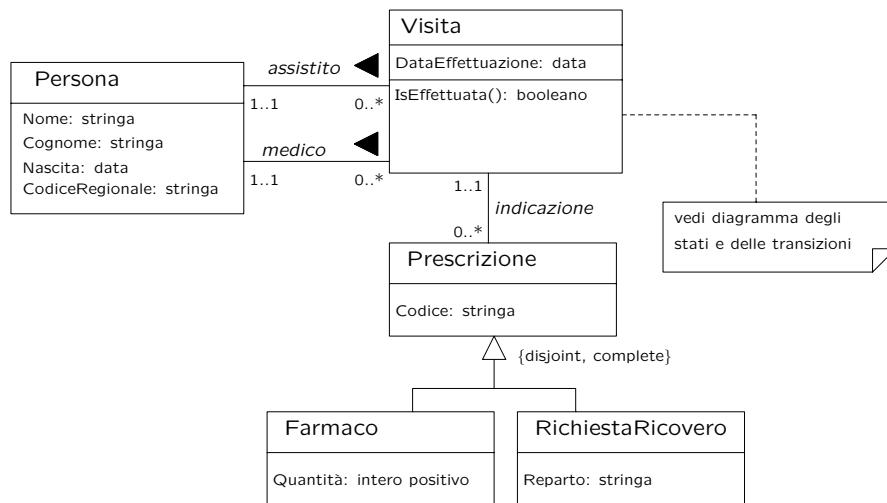

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 5


Commento sul diagramma delle classi

Una soluzione alternativa prevede che la classe **Persona** abbia due sottoclassi **Medico** e **Assistito**, che formano una generalizzazione **non disgiunta**, in quanto i requisiti prevedono che una stessa persona possa essere medico o assistito, a seconda delle circostanze.

È stata scelta la soluzione con un'unica classe a causa della difficoltà di realizzare in Java generalizzazioni non disgiunte.


U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 6

Diagramma degli stati e delle transizioni classe Visita

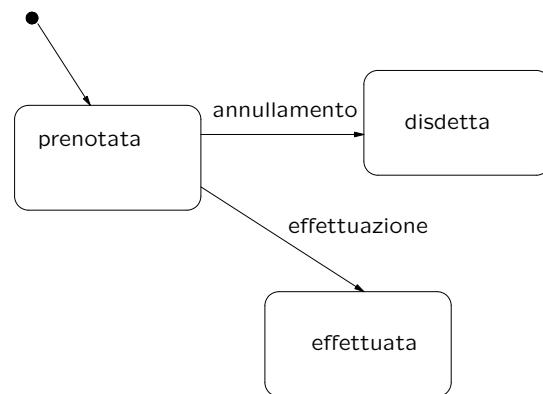

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 7

Diagramma degli use case

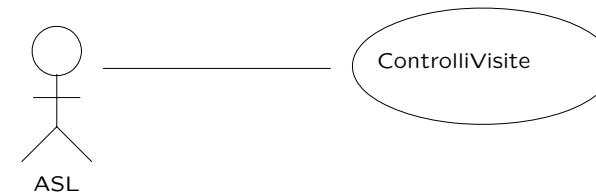

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 8

Specifiche dello use case

InizioSpecificheUseCase ControlliVisite

PercentualeVisiteConFarmaci (*iv: Insieme(Visita)*): reale
pre: $iv \neq \emptyset$
post: sia $iv' \doteq \{v \in iv \wedge (\exists i \in v.indicazione \wedge i.class = Farmaco)\}$.
result vale $|iv'| \cdot 100 / |iv|$.

QuantiFarmaci (*p: Persona, a: int*): intero positivo

pre: $a > 0$
post: result vale

$$\sum_{\substack{v \in p.assistito \wedge \\ v.DataEffettuazione.anno=a}} \sum_{\substack{pr \in v.indicazione \wedge \\ pr.class=Farmaco}} pr.Quantità$$

FineSpecifiche

Fase di progetto

Algoritmi per le operazioni dello use-case

Adottiamo i seguenti algoritmi:

- Per l'operazione **PercentualeVisiteConFarmaci**:

```
int quante_visite = iv.size();
int quante_visite_con_farmaci = 0;
per ogni visita v di iv
    Insieme(Prescrizione) p = v.indicazione;
    booleano visita_con_farmaco = false;
    per ogni prescrizione i di p
        se i.class == Farmaco AND NOT visita_con_farmaco
            visita_con_farmaco = true
            quante_visite_con_farmaci++;
return (float)quante_visite_con_farmaci * 100 / quante_visite;
```

Algoritmi per le operazioni degli use case (cont.)

- Per l'operazione **QuantiFarmaci**:

```
int result = 0;
Insieme(Visita) iv = p.assistito;
per ogni visita v di iv
    se v.DataEffettuazione.anno == a
        Insieme(Prescrizione) ip = v.indicazione;
        per ogni prescrizione pr di ip
            se pr.class == Farmaco
                result += pr.Quantità
return result;
```

Responsabilità sulle associazioni

La seguente tabella delle responsabilità si evince da:

1. i requisiti,
2. la specifica degli algoritmi per le operazioni di classe e use-case,
3. i vincoli di molteplicità nel diagramma delle classi.

Associazione	Classe	ha resp.
assistito	Persona	SÌ ^{1,2}
	Visita	SÌ ^{1,3}
medico	Persona	NO
	Visita	SÌ ^{1,3}
indicazione	Visita	SÌ ^{1,2}
	Prescrizione	SÌ ^{1,3}

Strutture di dati

Abbiamo la necessità di rappresentare collezioni omogenee di oggetti, a causa:

- dei vincoli di molteplicità 0..* delle associazioni,
- delle variabili locali necessarie per vari algoritmi.

Per fare ciò, utilizzeremo `Set` e `HashSet` del collection framework di Java 1.5.

Abbiamo anche la necessità di rappresentare date. A tale scopo utilizzeremo la classe Java `Data`.

API per le strutture di dati

```
// File Data/Data.java
package Data;

public class Data implements Cloneable {
    public Data();
    public Data(int a, int me, int g);
    public int giorno();
    public int mese();
    public int anno();
    public boolean prima(Data d);
    public void avanzaUnGiorno();
    public String toString();
    public Object clone();
    public boolean equals(Object o);
}
```

Corrispondenza fra tipi UML e Java

Riassumiamo le nostre scelte nella seguente tabella di corrispondenza dei tipi UML.

Tipo UML	Rappresentazione in Java
booleano	boolean
intero	int
intero positivo	int
stringa	String
Insieme	HashSet
data	Data

Per tenere conto del fatto che, nel caso "intero positivo", il tipo Java è semanticamente più esteso del corrispondente tipo UML, prevediamo una verifica delle condizioni di ammissibilità sul lato server, perché è una soluzione di migliore qualità.

Tabelle di gestione delle proprietà di classi UML

Riassumiamo le nostre scelte differenti da quelle di default mediante la tabella delle proprietà immutabili e la tabella delle assunzioni sulla nascita.

Classe UML	Proprietà immutabile	
Persona	Nome	
	Cognome	
	Nascita	
	CodiceRegionale	
Visita	DataEffettuazione	
	assistito	
	medico	
Prescrizione	Codice	
	indicazione	
Farmaco	Quantità	
RichiestaRicovero	Reparto	
Classe UML	Proprietà nota alla nascita	Proprietà non nota alla nascita

Altre considerazioni

Sequenza di nascita degli oggetti: Poiché le responsabilità su *medico* è singola, e la molteplicità è (nel verso della responsabilità) 1..1, è ragionevole assumere che quando nasce un oggetto Java corrispondente ad una visita sia nota la persona (che svolge il ruolo di medico) associata.

Valori alla nascita: Non sembra ragionevole assumere che per qualche proprietà esistano valori di default validi per tutti gli oggetti.

Rappresentazione degli stati in Java

Per la classe UML *Visita*, ci dobbiamo occupare della rappresentazione in Java del diagramma degli stati e delle transizioni.

Scegliamo di rappresentare gli stati mediante una variabile `int`, secondo la seguente tabella.

Stato	Rappresentazione in Java	
	tipo var.	int
nome var.	stato	
prenotata	valore	1
disdetta	valore	2
effettuata	valore	3

API delle classi Java progettate

Si veda realizzazione.

Considerazioni iniziali

Dalle fasi precedenti traiamo come conseguenza che dobbiamo realizzare:

1. cinque classi UML, di cui una ha associato un diagramma degli stati e delle transizioni;
2. una associazione a responsabilità singola e con vincoli di molteplicità 0..* e 1..1 (molteplicità minima diversa da zero, ma immutabile e nota alla nascita);
due associazioni a responsabilità doppia e con vincoli di molteplicità 0..* e 1..1;
3. uno use case.

Per facilitare la fase di test e debugging, prevediamo l'overriding della funzione `toString()` per ognuna delle classi Java di cui al punto 1.

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 22

Fase di realizzazione

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 21

Sommario classi Java relative a classi UML

Visita: responsabilità su *assistito* (doppia, cardinalità minima maggiore di zero, cardinalità massima finita), *indicazione* (doppia), *medico* (singola, cardinalità minima maggiore di zero, cardinalità massima finita); ha diagramma stati e transizioni.

Prescrizione: astratta; responsabilità su *indicazione* (doppia, cardinalità minima maggiore di zero, cardinalità massima finita).

Farmaco: derivata; nessuna associazione.

RichiestaRicovero: derivata; nessuna associazione.

Persona: responsabilità su *assistito* (doppia).

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 23

Struttura dei file e dei package

```
----AppVisiteMediche
|   |   AssociazioneAssistito.java
|   |   AssociazioneIndicazione.java
|   |   ControlliVisite.java
|   |   EccezioneCardMin.java
|   |   EccezionePrecondizioni.java
|   |   Persona.java
|   |   TipoLinkAssistito.java
|   |   TipoLinkIndicazione.java
|   |   Visita.java
|
|   +---Farmaco
|       |       Farmaco.java
|
|   +---Prescrizione
|       |       Prescrizione.java
|
|   \---RichiestaRicovero
|       |       RichiestaRicovero.java
|
\---Data
    |       Data.java
```

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 24

La classe Java Prescrizione

```
// File AppVisiteMediche/Prescrizione/Prescrizione.java
package AppVisiteMediche.Prescrizione;
import AppVisiteMediche.*;

public abstract class Prescrizione {
    private final String codice;
    private TipoLinkIndicazione indicazione;
    public static final int MIN_LINK_INDICAZIONE = 1;
    public Prescrizione(String c) {
        codice = c;
    }
    public String getCodice() { return codice; }
    public void inserisciLinkIndicazione(AssociazioneIndicazione a) {
        if (a != null)
            indicazione = a.getLink();
    }
    public int quantiIndicazione() {
        if (indicazione == null)
            return 0;
        else return 1;
    }
    public void eliminaLinkIndicazione(AssociazioneIndicazione a) {
        if (a != null) indicazione = null;
    }
}
```

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 25

```
public TipoLinkIndicazione getLinkIndicazione() throws EccezioneCardMin {
    if (indicazione == null)
        throw new EccezioneCardMin("Cardinalita' minima violata");
    else
        return indicazione;
}
public String toString() {
    return codice;
}
}
```

La classe Java Farmaco

```
// File AppVisiteMediche/Farmaco/Farmaco.java
package AppVisiteMediche.Farmaco;
import AppVisiteMediche.Prescrizione.*;
import AppVisiteMediche.*;

public class Farmaco extends Prescrizione {
    private final int quantita;
    public Farmaco(String c, int q) throws EccezionePrecondizioni {
        super(c);
        if (q < 0) // CONTROLLO PRECONDIZIONI
            throw new EccezionePrecondizioni
                ("La quantita' deve essere maggiore di 0");
        quantita = q;
    }
    public int getQuantita() { return quantita; }
    public String toString() {
        return super.toString() + " quantita' farmaco: " + quantita;
    }
}
```

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 26

La classe Java RichiestaRicovero

```
// File AppVisiteMediche/RichiestaRicovero/RichiestaRicovero.java
package AppVisiteMediche.RichiestaRicovero;
import AppVisiteMediche.Prescrizione.*;

public class RichiestaRicovero extends Prescrizione {
    private final String reparto;
    public RichiestaRicovero(String c, String r) {
        super(c);
        reparto = r;
    }
    public String getReparto() { return reparto; }
    public String toString() {
        return super.toString() + " reparto: " + reparto;
    }
}
```

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 27

La classe Java Visita

```
// File AppVisiteMediche/Visita.java
package AppVisiteMediche;
import Data.*;
import AppVisiteMediche.Prescrizione.*;
import java.util.*;

public class Visita {
    // campi dati
    // - rappresentazione proprietà
    private final Data data;
    private final Persona medico;
    private HashSet<TipoLinkIndicazione> indicazione;
    private TipoLinkAssistito assistito;
    // - rappresentazione stato
    private static final int PRENOTATA = 1, DISDETTA = 2, EFFETTUATA = 3;
    private int stato_corrente;
    // - rappresentazione vincoli molteplicità minima maggiore di zero
    public static final int MIN_LINK_ASSISTITO = 1;
    // costruttore
    public Visita(Data d, Persona m) {
        data = d;
        medico = m;
        indicazione = new HashSet<TipoLinkIndicazione>();
        stato_corrente = PRENOTATA;
    }
}
```

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 28

```
}
// gestione attributi
public Persona getMedico() { return medico; }
public Persona getAssistito() { return assistito.getPersona(); }
public Data getData() { return data; }
// gestione stato
public void annullamento() {
    if (stato_corrente == PRENOTATA)
        stato_corrente = DISDETTA;
}
public void effettuazione() {
    if (stato_corrente == PRENOTATA)
        stato_corrente = EFFETTUATA;
}
public boolean isEffettuata() { return stato_corrente == EFFETTUATA; }
// gestione associazioni
// - assistito
public void inserisciLinkAssistito(AssociazioneAssistito a) {
    if (a != null) assistito = a.getLink();
}
public void eliminaLinkAssistito(AssociazioneAssistito a) {
    if (a != null) assistito = null;
}
public int quantiAssistiti() {
    if (assistito == null)
        return 0;
}

else return 1;
}
public TipoLinkAssistito getLinkAssistito() throws EccezioneCardMin {
    if (assistito == null)
        throw new EccezioneCardMin("Cardinalità' minima violata");
    else
        return assistito;
}
// - indicazione
public void inserisciLinkIndicazione(AssociazioneIndicazione a) {
    if (a != null) indicazione.add(a.getLink());
}
public void eliminaLinkIndicazione(AssociazioneIndicazione a) {
    if (a != null) indicazione.remove(a.getLink());
}
public Set<TipoLinkIndicazione> getLinkIndicazione() {
    return (HashSet<TipoLinkIndicazione>)indicazione.clone();
}
// stampa
public String toString() {
    String result = "VISITA Data: " + data + ". Assistito: " +
        (assistito == null?" non noto":assistito.getPersona().toString()) +
        ". Medico: " + medico + ". Prescrizioni: ";
    Iterator<TipoLinkIndicazione> it = indicazione.iterator();
    while(it.hasNext())
        result += it.next().getPrescrizione().toString() + " ";
    return result;
}
}
```

La classe Java Persona

```
// File AppVisiteMediche/Persona.java
package AppVisiteMediche;
import Data.*;
import java.util.*;

public class Persona {
    private final String nome, cognome, codiceRegionale;
    private final Data nascita;
    private HashSet<TipoLinkAssistito> assistito;
    public Persona(String no, String co, String cr, Data na) {
        nome = no;
        cognome = co;
        nascita = na;
        codiceRegionale = cr;
        assistito = new HashSet<TipoLinkAssistito>();
    }
    public String getCodiceRegionale() { return codiceRegionale; }
    public String getNome() { return nome; }
    public String getCognome() { return cognome; }
    public Data getNascita() { return nascita; }
    public void inserisciLinkAssistito(AssociazioneAssistito a) {
        if (a != null) assistito.add(a.getLink());
    }
    public void eliminaLinkAssistito(AssociazioneAssistito a) {

```

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 29

```
        if (a != null) assistito.remove(a.getLink());
    }
    public Set<TipoLinkAssistito> getLinkAssistito() {
        return (HashSet<TipoLinkAssistito>)assistito.clone();
    }
    public String toString() {
        return codiceRegionale + " " + cognome + " " + nome + " " + nascita;
    }
}
```

La classe Java TipoLinkAssistito

```
// File AppVisiteMediche/TipoLinkAssistito.java
package AppVisiteMediche;

public class TipoLinkAssistito {
    private final Persona laPersona;
    private final Visita laVisita;
    public TipoLinkAssistito(Persona p, Visita v)
        throws EccezionePrecondizioni {
        if (v == null || p == null) // CONTROLLO PRECONDIZIONI
            throw new EccezionePrecondizioni
                ("Gli oggetti devono essere inizializzati");
        laPersona = p; laVisita = v;
    }
    public boolean equals(Object o) {
        if (o != null && getClass().equals(o.getClass())) {
            TipoLinkAssistito b = (TipoLinkAssistito)o;
            return b.laPersona == laPersona &&
                b.laVisita == laVisita;
        }
        else return false;
    }
    public int hashCode() {
        return laPersona.hashCode() + laVisita.hashCode();
    }
}
```

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 30

```
    public Visita getVisita() { return laVisita; }
    public Persona getPersona() { return laPersona; }
    public String toString() {
        return laVisita + " " + laPersona;
    }
}
```

La classe Java TipoLinkIndicazione

```
// File AppVisiteMediche/TipoLinkIndicazione.java
package AppVisiteMediche;
import AppVisiteMediche.Prescrizione.*;

public class TipoLinkIndicazione {
    private final Visita laVisita;
    private final Prescrizione laPrescrizione;
    public TipoLinkIndicazione(Visita v, Prescrizione p)
        throws EccezionePrecondizioni {
        if (v == null || p == null) // CONTROLLO PRECONDIZIONI
            throw new EccezionePrecondizioni
                ("Gli oggetti devono essere inizializzati");
        laVisita = v; laPrescrizione = p;
    }
    public boolean equals(Object o) {
        if (o != null && getClass().equals(o.getClass())) {
            TipoLinkIndicazione b = (TipoLinkIndicazione)o;
            return b.laPrescrizione == laPrescrizione &&
                b.laVisita == laVisita;
        }
        else return false;
    }
    public int hashCode() {
        return laVisita.hashCode() + laPrescrizione.hashCode();
    }
}
```

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 31

```
}
```

```
public Visita getVisita() { return laVisita; }
public Prescrizione getPrescrizione() { return laPrescrizione; }
public String toString() {
    return laVisita.toString() + " " + laPrescrizione.toString();
}
}
```

La classe Java AssociazioneAssistito

```
// File AppVisiteMediche/AssociazioneAssistito.java
package AppVisiteMediche;

public final class AssociazioneAssistito {
    private AssociazioneAssistito(TipoLinkAssistito x) { link = x; }
    private TipoLinkAssistito link;
    public TipoLinkAssistito getLink() { return link; }
    public static void inserisci(TipoLinkAssistito y) {
        if (y != null && y.getVisita().quantiAssistiti() == 0) {
            AssociazioneAssistito k = new AssociazioneAssistito(y);
            y.getVisita().inserisciLinkAssistito(k);
            y.getPersona().inserisciLinkAssistito(k);
        }
    }
    public static void elimina(TipoLinkAssistito y) {
        try {
            if (y != null && y.getVisita().getLinkAssistito().equals(y)) {
                AssociazioneAssistito k = new AssociazioneAssistito(y);
                y.getVisita().eliminaLinkAssistito(k);
                y.getPersona().eliminaLinkAssistito(k);
            }
        }
        catch (EccezioneCardMin e) {
            System.out.println(e);
        }
    }
}
```

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 32

```
}
```

```
}
```

[La classe Java AssociazioneIndicazione](#)

```
// File AppVisiteMediche/AssociazioneIndicazione.java
package AppVisiteMediche;
import AppVisiteMediche.Prescrizione.*;

public class AssociazioneIndicazione {
    private AssociazioneIndicazione(TipoLinkIndicazione x) { link = x; }
    private TipoLinkIndicazione link;
    public TipoLinkIndicazione getLink() { return link; }
    public static void inserisci(TipoLinkIndicazione y) {
        if (y != null && y.getPrescrizione().quantiIndicazione() == 0
            // CONTROLLO PRECONDIZIONE STATO Visita
            && y.getVisita().isEffettuata()) {
            AssociazioneIndicazione k = new AssociazioneIndicazione(y);
            y.getVisita().inserisciLinkIndicazione(k);
            y.getPrescrizione().inserisciLinkIndicazione(k);
        }
    }
    public static void elimina(TipoLinkIndicazione y) {
        try {
            if (y != null && y.getPrescrizione().getLinkIndicazione().
                equals(y)) {
                AssociazioneIndicazione k = new AssociazioneIndicazione(y);
                y.getVisita().eliminaLinkIndicazione(k);
                y.getPrescrizione().eliminaLinkIndicazione(k);
            }
        }
    }
}
```

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 33

```
        }
    }
    catch (EccezioneCardMin e) {
        System.out.println(e);
    }
}
```

[La classe Java EccezioneCardMin](#)

```
// File AppVisiteMediche/EccezioneCardMin.java
package AppVisiteMediche;

public class EccezioneCardMin extends Exception {
    private String messaggio;
    public EccezioneCardMin(String m) {
        messaggio = m;
    }
    public String toString() {
        return messaggio;
    }
}
```

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 34

[La classe Java EccezionePrecondizioni](#)

```
// File AppVisiteMediche/EccezionePrecondizioni.java
package AppVisiteMediche;

public class EccezionePrecondizioni extends Exception {
    private String messaggio;
    public EccezionePrecondizioni(String m) {
        messaggio = m;
    }
    public EccezionePrecondizioni() {
        messaggio = "Si e' verificata una violazione delle precondizioni";
    }
    public String toString() {
        return messaggio;
    }
}
```

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 35

Realizzazione in Java dello use case

```
// File AppVisiteMediche/ControlliVisite.java
package AppVisiteMediche;
import java.util.*;
import AppVisiteMediche.Prescrizione.*;
import AppVisiteMediche.Farmaco.*;

public final class ControlliVisite {
    public static double PercentualeVisiteConFarmaci(Set<Visita> iv) {
        int quante_visite = iv.size();
        int quante_visite_con_farmaci = 0;
        Iterator<Visita> it_visite = iv.iterator();
        while(it_visite.hasNext()) {
            Visita v = it_visite.next();
            Set<TipoLinkIndicazione> prescrizioni = v.getLinkIndicazione();
            Iterator<TipoLinkIndicazione> it_prescrizioni = prescrizioni.iterator();
            boolean visita_con_farmaco = false;
            while(it_prescrizioni.hasNext() && !visita_con_farmaco) {
                Prescrizione p = it_prescrizioni.next().getPrescrizione();
                if (p.getClass().equals(Farmaco.class))
                    visita_con_farmaco = true;
            }
            if (visita_con_farmaco)
                quante_visite_con_farmaci++;
        }
    }
}
```

U. "La Sapienza". Fac.Ingegneria. Progettazione del Software I. Soluzione compito 2005-06-22 36

```
        return ((double)quante_visite_con_farmaci) * 100 / quante_visite;
    }

    public static double QuantiFarmaci(Persona p, int a) {
        int result = 0;
        Iterator<TipoLinkAssistito> it_visite = p.getLinkAssistito().iterator();
        while(it_visite.hasNext()) {
            Visita v = it_visite.next().getVisita();
            if (v.getData().getAnno() == a) {
                Set<TipoLinkIndicazione> prescrizioni = v.getLinkIndicazione();
                Iterator<TipoLinkIndicazione> it_prescrizioni =
                    prescrizioni.iterator();
                while(it_prescrizioni.hasNext()) {
                    Prescrizione pr = it_prescrizioni.next().getPrescrizione();
                    if (pr.getClass().equals(Farmaco.class))
                        result += ((Farmaco)pr).getQuantita();
                }
            }
        }
        return result;
    }
}
```